


CEPILLOS STRIP GAMA STANDARD

Obturación, cerramiento y sellado

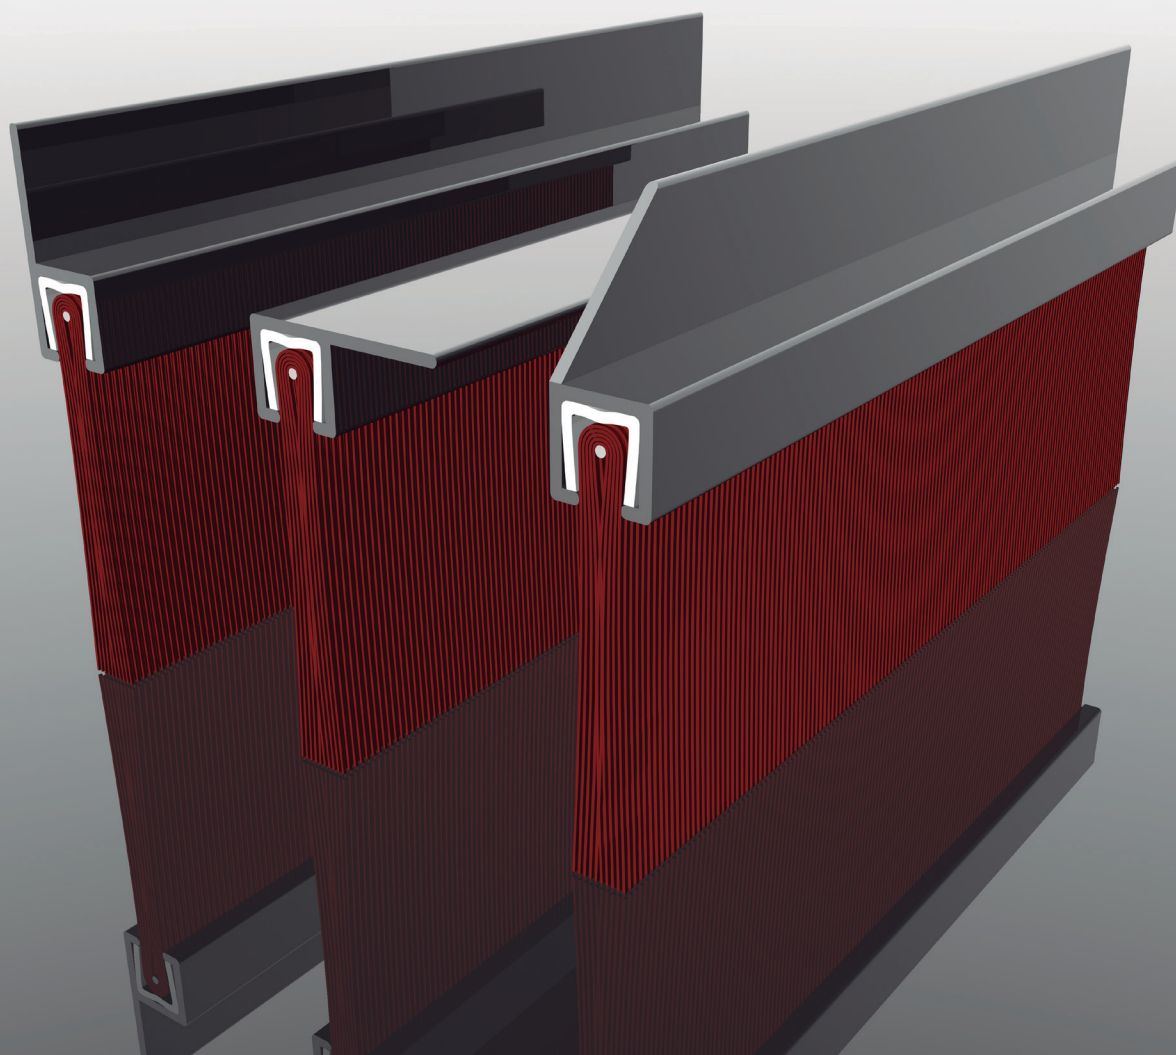

Aplicaciones principales

- Aislamiento acústico.
- Aislamiento térmico.
- Barrera a insectos y roedores.
- Cerramiento de puertas industriales.
- Protección de maquinaria.
- Dosificación en el envasado.

Ventajas del cepillo strip

- Montaje sencillo y cómodo.
- Amplia gama de modelos normalizados.
- Disponible de forma independiente, cepillos y/o soportes.

CEPILLOS STRIP

GAMA STANDARD

Obtención, cerramiento y sellado

GAMA CEPILLOS			
Perfil a x b	Alt.Total c	Ø Fibra	Long. mm
4 x 4	19	0,15	3.000
	32	0,20	3.000
	38	0,20	3.000

5 x 5	20	0,15	3.000
	30	0,20	3.000
	40	0,20	3.000
	50	0,20	3.000
	67	0,30	3.000
	80	0,30	3.000
	90	0,30	3.000

8 x 8	50	0,30	3.000
	60	0,30	3.000
	76	0,30	3.000
	115	0,50	3.000
	130	0,70	3.000
	170	1,00	3.000
	230	1,00	3.000




Para otras medidas consultar

GAMA PERFILES			
Modelo	c	d	e
h4	15	8	7
f4	16	9	8
h5	25	16	8,1
f5	25	16,9	8,1
h8	50	35,5	13,5
f8	50	36,5	13,5

Modelo h



Modelo f

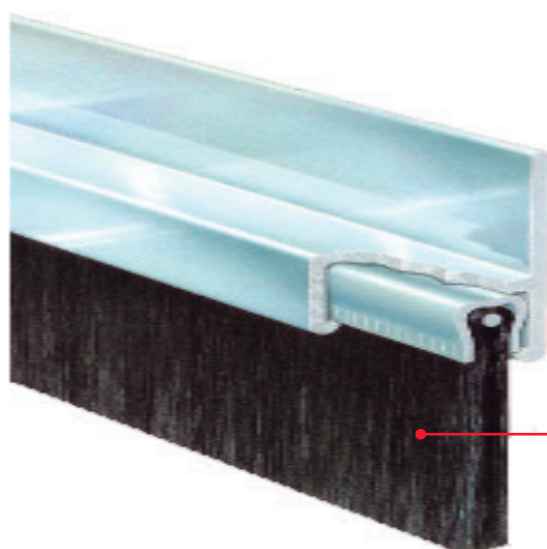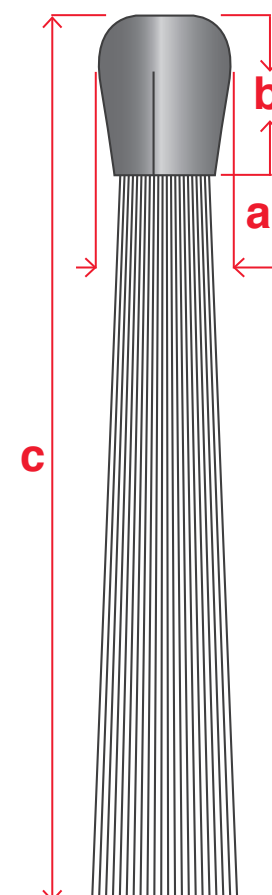

**Económico y
altamente rentable**